


Автономный увлажнитель 1000 Humi Stat

Описание

Автономный увлажнитель воздуха испарительного типа без нагревателя. Комплектуется системой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления, воздушным фильтром и вентилятором. Управление влажностью только в режиме вкл./выкл.

Система автоматики размещена в отдельном щите управления 400x400x150мм.

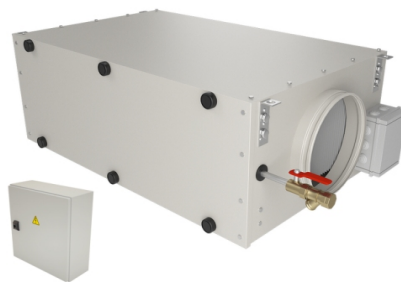


Функции автоматики

Поддержание влажности в режиме вкл./выкл.

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	0,3 кВт-220В
Максимальный ток	1,5 А
Параметры вентилятора	2400 об/мин 230 Вт (Ebmpapst серии EC)
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	63 дБА 70 дБА 55 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	40 дБА
Масса	19 кг

Структурная схема

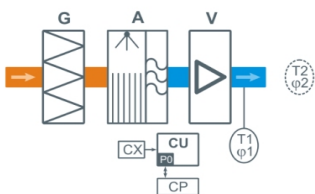

- G Воздушный фильтр
- A Модуль увлажнения
- V Вентилятор

- T1 φ1 Цифровой датчик температуры и влажности (**заказывается отдельно**)
- T2 φ2 Цифровой датчик температуры и влажности в помещении (опция **НС**), (**заказывается отдельно**)
- CU Система цифровой автоматики
- CP Пульт управления (в комплекте)
- CX Вход управления «сухие контакты»

Ссылки на доп. материалы

Калькулятор для автоматического подбора оборудования:
<http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm>

Прайс-лист:
<http://breezart-tech.ru/selahu/prc.htm>

Каталог и описания оборудования:
<http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm>


Совместимые опции

НС Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...


Совместимое оборудование

JLS26H Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
 TPD-283U-H Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
 EI-0206xx-RH-RH Гигростат (вкл./выкл)

Вентиляционная характеристика

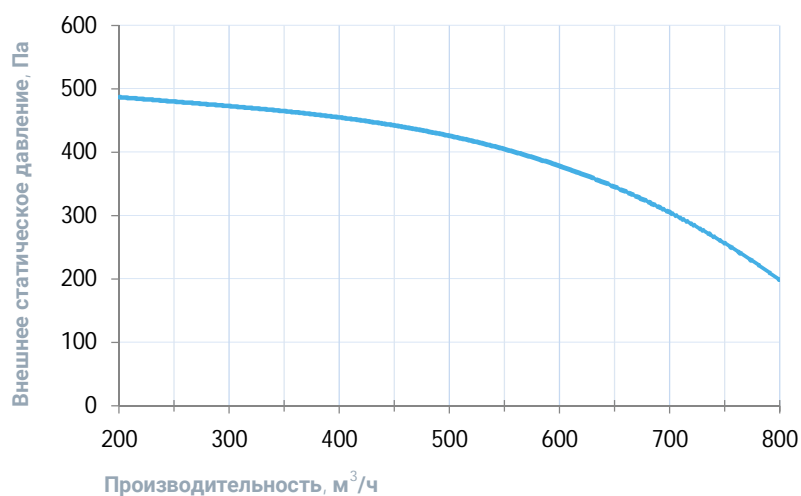

Габаритные и присоединительные размеры

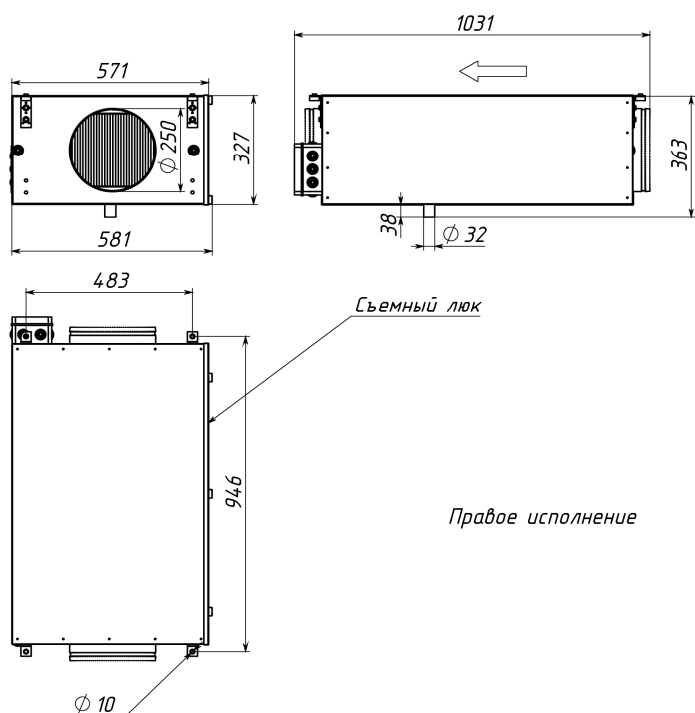

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- по стороне подключения

Присоединительные размеры

Патрубок дренажа: 32 мм

Подача воды на увлажнитель: 1/2"В.Р