


CDL/CDLF3

Графические характеристики

2900 об/мин

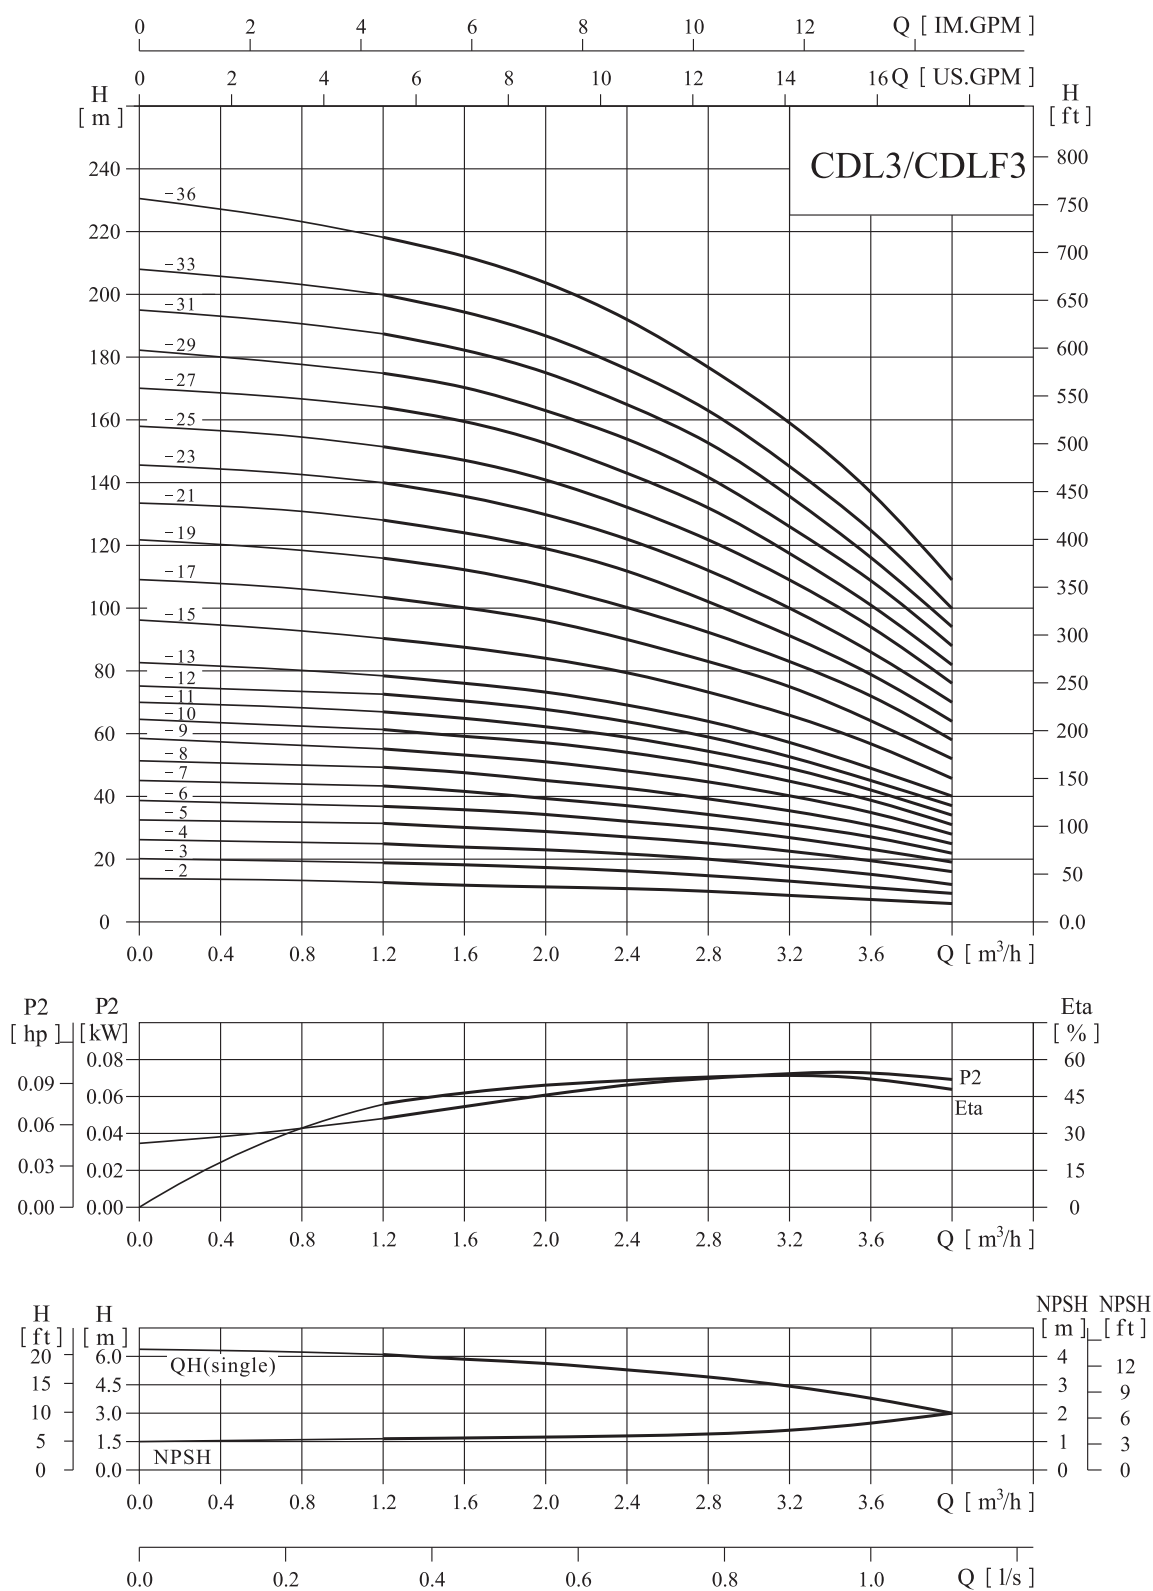

CDL/CDLF3

Таблица характеристик

Модель	Приводной двигатель, kW	Q (m ³ /h)	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,0	3,2	3,6	4,0
CDL3-2	0,37	Q (m)	12,5	11,5	11	10,5	10	9	8	7	6
CDL3-3	0,37		19	18,5	17,5	16,5	15	14	13	11	9
CDL3-4	0,37		25	24	23	21,5	20	19	18	15	12
CDL3-5	0,37		31	30	29	27	25	23	22	19	16
CDL3-6	0,55		36	35	34	32	30	28	27	23	19
CDL3-7	0,55		43	41	39	37	34	32	31	27	22
CDL3-8	0,75		49	47	45	43	39	37	35	31	25
CDL3-9	0,75		55	53	51	48	45	42	40	35	28
CDL3-10	0,75		61	59	57	54	50	47	45	39	31
CDL3-11	1,1		67	64	61	58	54	51	49	42	34
CDL3-12	1,1		73	70	67	63	58	55	52	45	37
CDL3-13	1,1		78	76	73	69	64	60	57	49	40
CDL3-14	1,1										
CDL3-15	1,1		90	88	84	79	73	69	66	57	46
CDL3-16	1,5										
CDL3-17	1,5		103	100	96	90	83	79	75	64	52
CDL3-18	1,5										
CDL3-19	1,5		115	112	107	100	92	88	83	72	58
CDL3-20	2,2										
CDL3-21	2,2		128	124	119	112	102	98	91	79	64
CDL3-22	2,2										
CDL3-23	2,2		140	135	130	122	112	107	100	86	70
CDL3-24	2,2										
CDL3-25	2,2		151	147	141	131	122	116	109	94	76
CDL3-26	2,2										
CDL3-27	2,2		164	159	152	143	132	124	117	101	82
CDL3-28	2,2										
CDL3-29	2,2		175	170	163	153	142	133	126	109	88
CDL3-30	2,2										
CDL3-31	3,0		187	182	175	165	153	142	135	116	94
CDL3-32	3,0										
CDL3-33	3,0		199	194	187	176	163	151	145	125	100
CDL3-34	3,0										
CDL3-35	3,0										
CDL3-36	3,0		218	212	204	192	178	168	159	137	109

Габаритно-присоединительные размеры и масса

Модель	Размер (мм)					Масса, кг
	У1	B2	B1+B2	D1	D1	
CDL3-2	258	210	468	148	117	20
CDL3-3	276	210	486	148	117	20
CDL3-4	294	210	504	148	117	21
CDL3-5	312	210	522	148	117	21
CDL3-6	330	210	540	148	117	23
CDL3-7	348	210	558	148	117	24
CDL3-8	376	245	621	170	142	27
CDL3-9	394	245	639	170	142	28
CDL3-10	412	245	657	170	142	28
CDL3-11	430	245	675	170	142	29
CDL3-12	448	245	693	170	142	30
CDL3-13	466	245	711	170	142	31
CDL3-14	484	245	729	170	142	
CDL3-15	502	245	747	170	142	32
CDL3-16	530	290	820	190	155	
CDL3-17	548	290	838	190	155	38
CDL3-18	566	290	856	190	155	
CDL3-19	584	290	874	190	155	39

Модель	Размер (мм)					Масса, кг
	B1	B2	B1+B2	D1	D1	
CDL3-20	602	290	892	190	155	
CDL3-21	620	290	910	190	155	42
CDL3-22	638	290	928	190	155	
CDL3-23	656	290	946	190	155	43
CDL3-24	674	290	964	190	155	
CDL3-25	692	290	982	190	155	44
CDL3-26	710	290	1000	190	155	
CDL3-27	728	290	1018	190	155	45
CDL3-28	746	290	1036	190	155	
CDL3-29	764	290	1054	190	155	46
CDL3-30	792	315	1107	197	165	
CDL3-31	810	315	1125	197	165	54
CDL3-32	828	345	1173	197	165	
CDL3-33	846	345	1191	197	165	55
CDL3-34	864	345	1209	197	165	
CDL3-35	864	345	1209	197	165	
CDL3-36	900	345	1245	197	165	57

Чертежи этой модели насоса, идентичны предыдущей

CDL 3-25 ~ 3-36 не имеет исполнения с овальным фланцем.

Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации.